

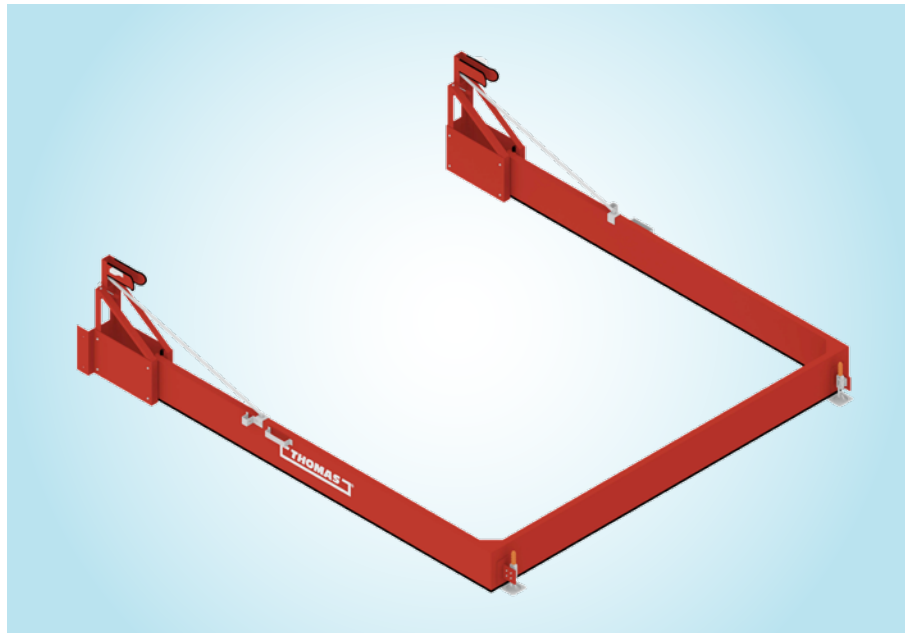


# MANUELLE BARRIERE LADERAMPENABDICHTUNG

Die durch den TÜV und VdS geprüfte und zertifizierte Löschwasserbarriere besteht aus je einem Paar senkrecht stehenden Rechteckprofilen, sowie einem Stück U-Metallbarriere aus thermisch und mechanisch hochbeständigem Metallprofil. Die U-förmige Metallbarriere ist an ihren U-Schenkeln mit Scharnieren am Boden drehbar aufgeschraubt. Die U-förmige Metallbarriere ist durch einen Griff vertikal leicht nach oben und unten zu schwenken. Am Boden wird die U-Metallbarriere durch Schnellspanner verriegelt.

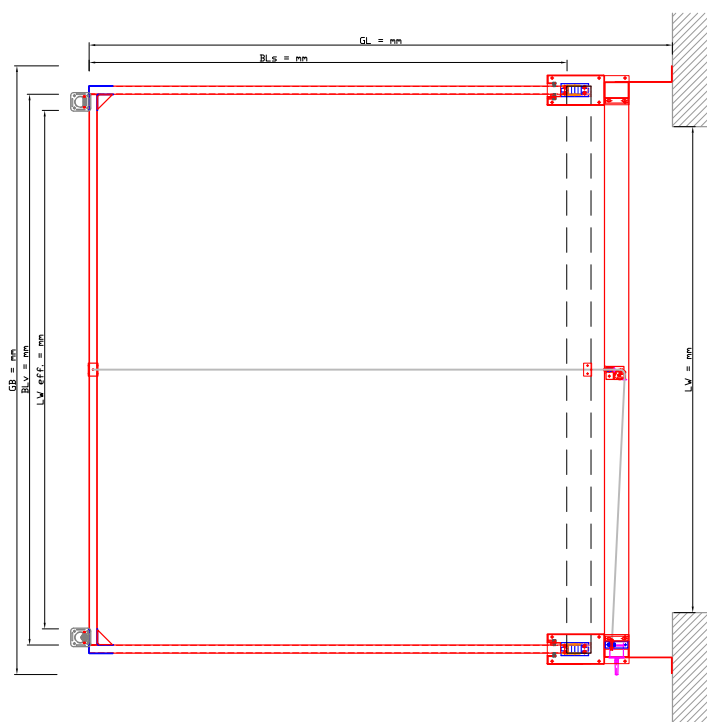

Baumasse	Standardhöhe: 100 – 500 mm Standardlänge: 2000 – 4000 mm
Serienmässige Ausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Handkurbel</li> <li>· Verriegelung durch Schnellspanner</li> <li>· Farbe: RAL 3000 feuerrot</li> </ul>
Mögliche Zusatzoptionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Verschlusskontrolle</li> <li>· Stahlteile: Ausführung verzinkt/Edelstahl</li> <li>· Gewichtskompensierung</li> <li>· Chemikalienbeständige PTFE-Dichtung</li> <li>· Chemikalienbeständige PPA-Beschichtung</li> <li>· Anfahrerschutz</li> </ul>

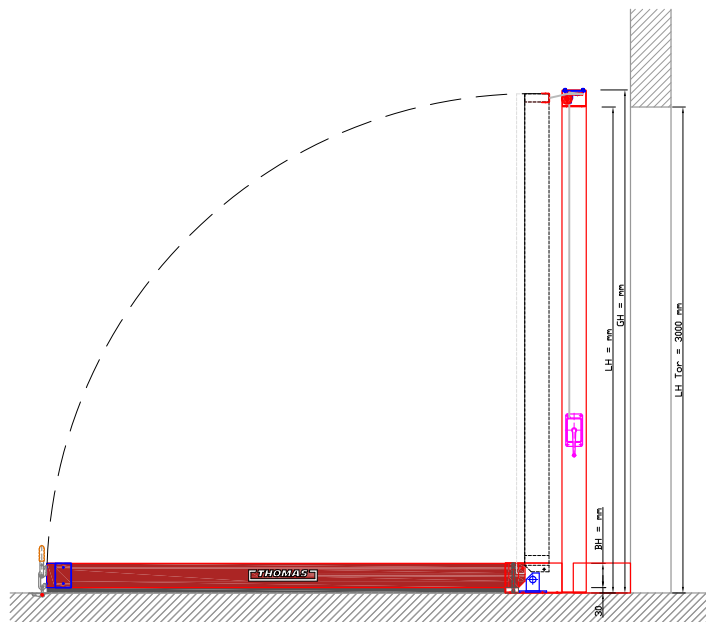

- LH = Lichte Höhe
- LW = Lichte Weite
- BL = Barrierenlänge
- BH = Barrierenhöhe
- GH = Gesamthöhe
- ZML = Zumaß links
- ZMR = Zumaß rechts
- GL = Gesamtlänge
- GB = Gesamtbreite