


Im Alarmfall selbstschliessender, wärmedämmender Feuerschutzabschluss textiler Bauart in vertikaler Einbaulage und Schliessrichtung


Wärmedämmend, kompakt und trocken: Ganz ohne kompensierende Massnahmen oder Wasserversorgung kommt das einlagige textile Abschottungselement Fibershield-I aus. Die Wandmontage erfolgt einfach auf einer Wandscheibe – eine bauseitige Vorrüstung ist nicht erforderlich. Der Feuerschutzvorhang schliesst ohne Fremdenergie und lässt sich motorisch wieder öffnen. Eine akkugepufferte Notöffnung ist ebenso optional verfügbar wie eine Schliesskanten- oder Schliessbereichsüberwachung.

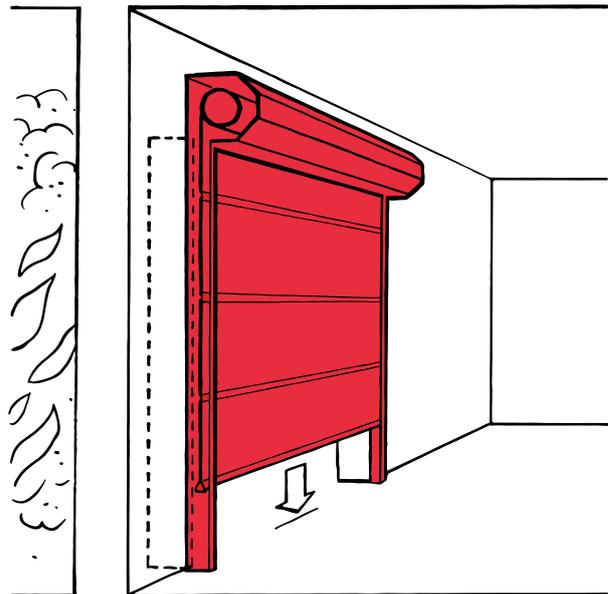


Bauart	Wärmedämmender Feuerschutzabschluss textiler Bauart
Anerkennungen	VKF Anerkennung Nr. 31447, 31449, 31450
Feuerwiderstand	EI 30, EI60, EI 90 / möglicher Widerstand EI 120 geprüft nach DIN EN 1634-1, klassifiziert nach DIN EN 13501-2 : 2016-12
Verwendbarkeitsnachweis	Untersuchungs- und Prüfberichte
Gewebe	Stratex
Schliessung / Öffnung	Gravity-Fail-Safe - selbstschliessend - von oben nach unten
Schliesszyklen	C , C1 , C2
Anwendungsbereich	Autohäuser, Flughäfen, Einkaufszentren, Medizinische Einrichtungen Museen, Theater, Versammlungs- und Veranstaltungsstätten Bildungseinrichtungen, Öffentliche Gebäude, Messen, Industriehallen Hotels, Büro- und Verwaltungsgebäude, Automobilfabriken

Einbauvarianten Gehäuse


Wand: Mit Blende

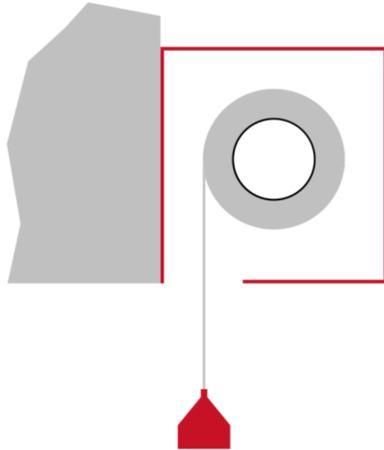

Wand: Unterdecke mit Blende

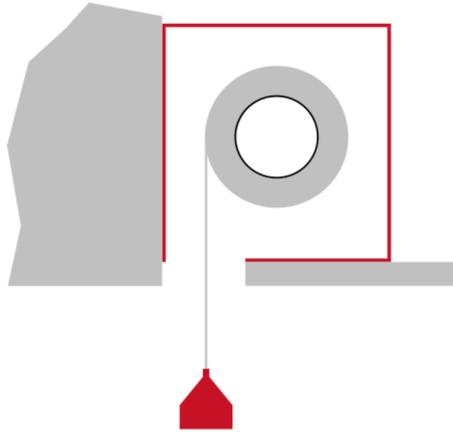


Wand: Unterdecke ohne Blende

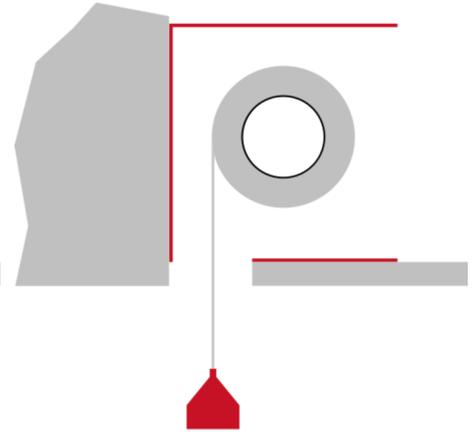

Führungsschienen

Typ 1

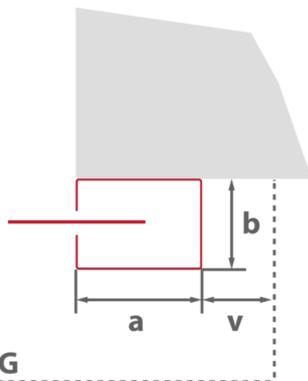

a = 200 mm b = 82 mm
v = 47 mm G = Gehäuse