


MANUELLE BARRIERE PERM. GESCHRAUBT, FM GEPRÜFT

Hochtemperaturbeständige, nach Hydrocarbonkurve über 30 Minuten bis 1000 °C geprüfte Barriere, zum Rückhalten von brennenden und nichtbrennenden festen und flüssigen Stoffen. Permanent montierte, sicher abdichtende Barriere - bestehend aus einem fest installierten Barrierenkörper.

Die Barriere ist nicht zu öffnen sondern ist fest mit Boden und Wand flüssigkeitsdicht verschraubt.



Baumasse	Standardhöhe: 100 – 1000 mm Standardlänge: 100 – 5600 mm
Serienmässige Ausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> · Hochtemperaturschutz auf Vorder- und Rückseite der Barriere · Farbe Barriere: Rot RAL 3000
Mögliche Zusatzoptionen	<ul style="list-style-type: none"> · Ex-geschützte Ausführung der Barriere · Feuerverzinkt · V2A Edelstahl · PPA beschichtete Oberflächen · Anfahrschutz

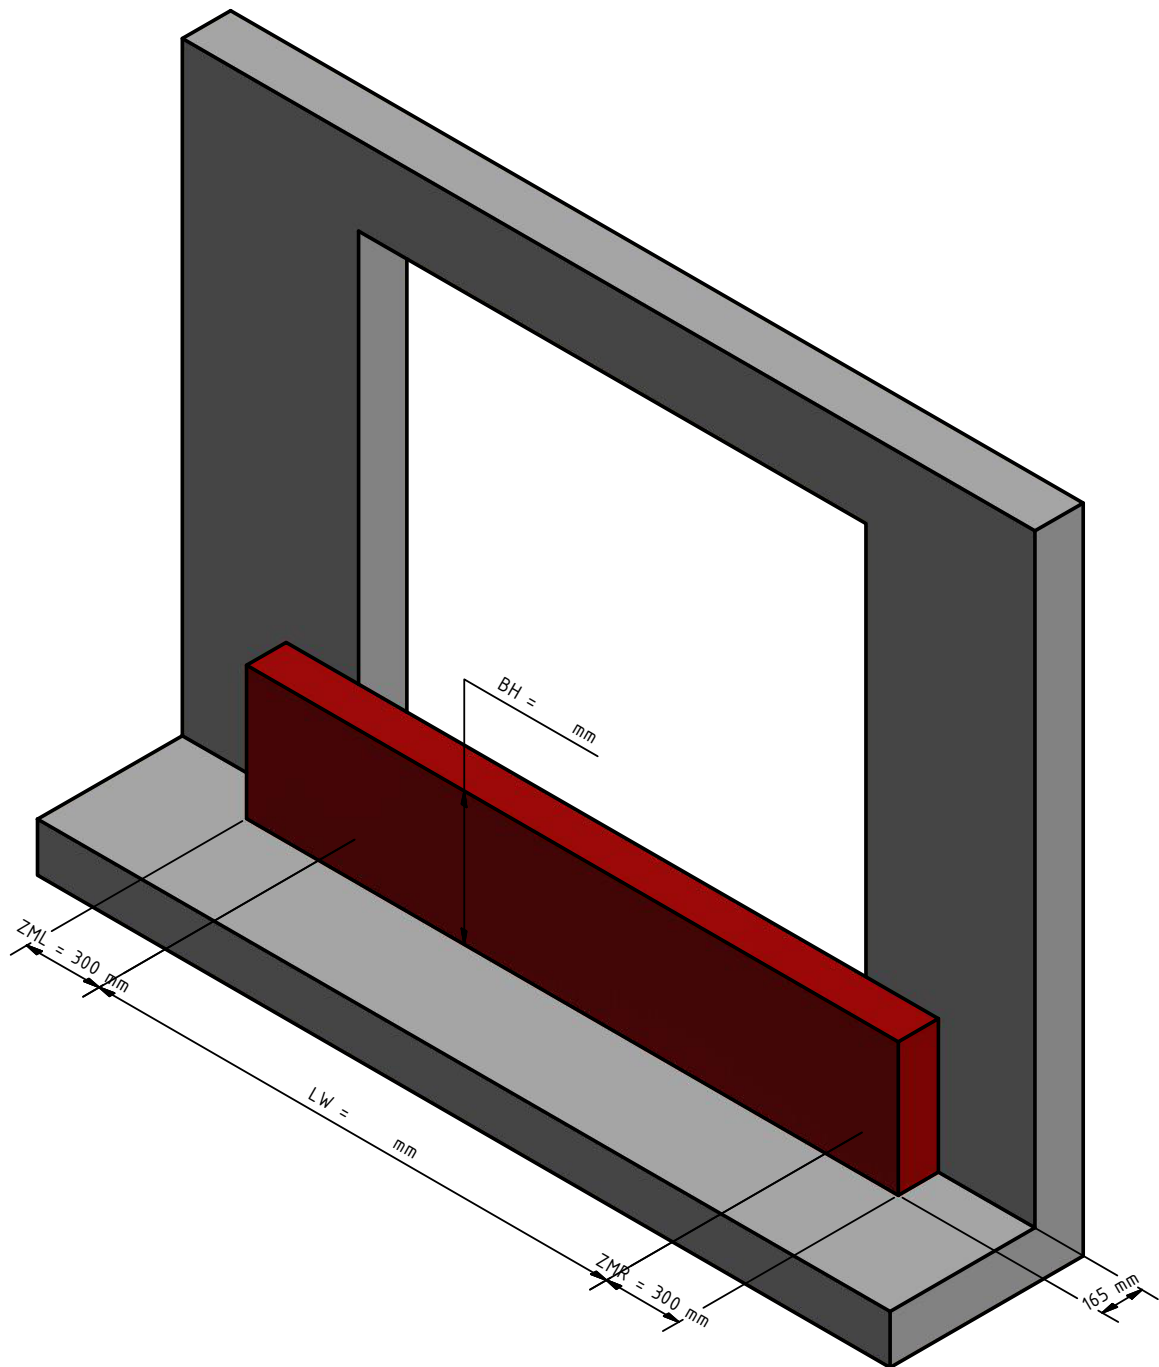

LW	Lichte Weite	Clear Span	=	mm
GH	Gesamthöhe	Total height	=	mm
BH	Barrierenhöhe	Barrier height	=	mm
ZML	Zumaß links	Projection, left	~300 mm	= mm
ZMR	Zumaß rechts	Projection, right	~ 300 mm	= mm
BL	Barrierenlänge	Barrier length	=	mm
WA	Wandabstand	Wall spacing	=	mm