


# MOBILE BARRIERE STECKBAR

Die durch den TÜV und VdS zertifizierte Löschwasserbarriere, vor oder in Laibung montiert, besteht aus je einem Stück linken und einem Stück rechten U-Profil, sowie einem Stück Metallbarriere aus thermisch und mechanisch hochbeständigem Metallhohlprofil. Die Barriere wird in die U-Profile eingesetzt und verriegelt. Zur Aufbewahrung der Barriere außerhalb der U-Profile gehören ein Paar L-Wandhalter.

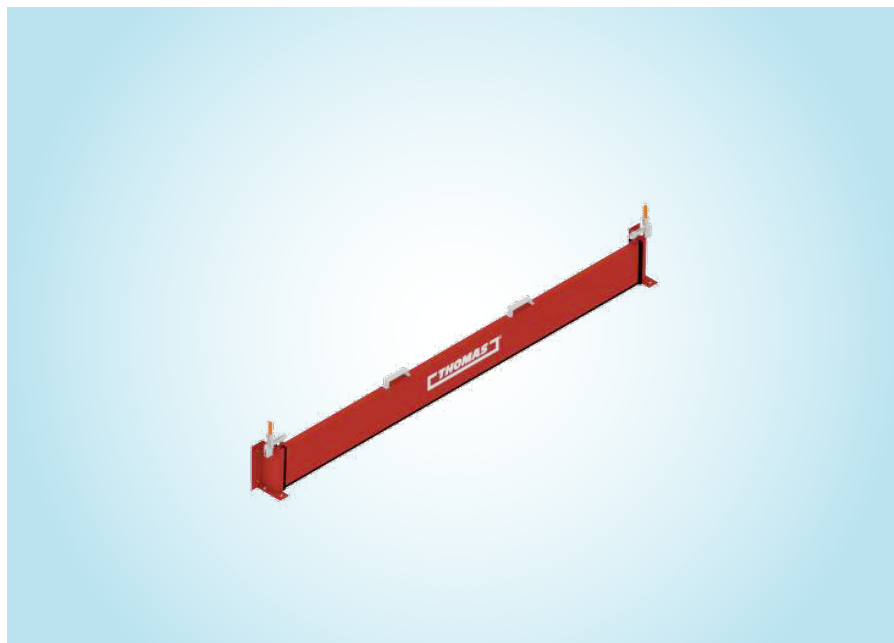

Baumasse	Standardhöhe: 100 – 1000 mm Standardlänge: 800 – 6000 mm
Serienmässige Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Verriegelung durch Schnellspanner</li> <li>· Farbe: Feuerrot RAL 3000</li> </ul>
Mögliche Zusatzoptionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Verschlusskontrolle</li> <li>· Stahlteile: Ausführung verzinkt/Edelstahl</li> <li>· Chemikalienbeständige PTFE-Dichtung</li> <li>· Chemikalienbeständige PPA-Beschichtung</li> <li>· Staplerösen</li> <li>· Wetterschutzplane</li> <li>· Anfahrschutz</li> </ul>

**AUT. BARRIERE VERTIKAL DREHBAR FM GEPRÜFT**

- LW = Lichte Weite
- BH = Barrierenhöhe
- BL = Barrierenlänge
- ZMR = Zumaß rechts
- ZML = Zumaß links
- WS = Wandstärke
- WA = Wandabstand
- GH = Gesamthöhe
- GB = Gesamtbreite

